


CLG 925D / CLG 925LL



	CLG 925D	CLG 925LL
Двигатель Tier II	 Cummins B 5.9–C	Cummins B 5.9–C
Мощность	133 кВт (180 л.с.) 2 200 об/мин	133 кВт (180 л.с.) 2 200 об/мин
Скорость движения (по передачам)	5,3 км/ч (высокая) 3,1 км/ч (низкая)	5,3 км/ч (высокая) 3,1 км/ч (низкая)
Техническая производительность	254 м³/ч (431,8 т/ч)	254 м³/ч (431,8 т/ч)
Высота копания	9 567 мм	13 500 мм
Расстояние копания	10 265 мм	15 710 мм
Глубина копания	7 015 мм	11 850 мм
Длина контакта гусеницы с поверхностью	3 840 мм	3 840 мм
Ширина гусеницы	600 мм	800 мм
Габаритные размеры	10 200 × 3 190 × 3 200 мм	12 630 × 3 390 × 3 390 мм
Объем ковша	1,2 м³	0,5 м³
Масса	25 000 кг	26 000 кг


Гидравлический экскаватор CLG 925D/ CLG 925LL

Главным отличием от предшествующих моделей является наличие электронных систем (система автоматического регулирования мощности двигателя, система контроля нагрузки на рабочее оборудование, гидравлику и двигатель, а также диагностическая система контроля над всем оборудованием экскаватора).

Оснащен удлиненной гусеничной тележкой.

Модель экскаватора CLG 925LL оснащена удлиненной стрелой.

Главный насос и распределители Kawasaki.

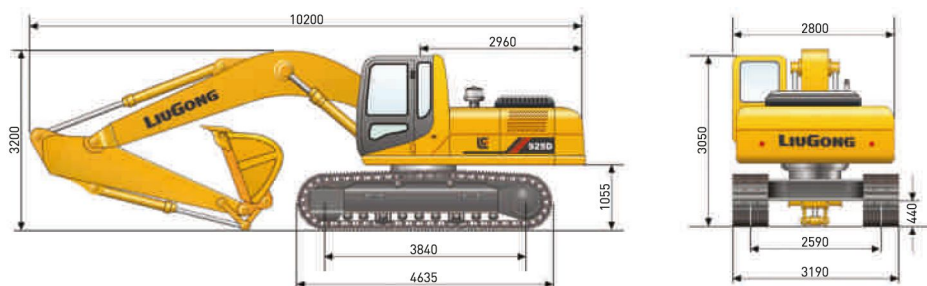

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без уведомления