



# CLG 418




Двигатель Tier II	 Cummins 6CTA 8.3
Мощность	160 кВт (215 л.с.) 2 200 об/мин
Трансмиссия	 ZF Powershift Transmition
Максимальная скорость движения	40 км/ч (вперед) 26 км/ч (назад)
Техническая производительность	17 500 м³/ч (29 750 т/ч)
Минимальный радиус поворота	< 7 800 мм
Угол поворота колес	± 45°
Грейдерный отвал длина / высота	3 960 / 650 мм
Смещение ножа влево / вправо	675 / 725 мм
Максимальный угол наклона	90°
Дорожный просвет по ножу	450 мм
Глубина резания	555 мм
Габаритные размеры	9 811 × 2 741 × 3 438 мм
Размер шин	17,5–25"
Масса	15 500 кг

## Автогрейдер CLG 418



Грейдер среднего класса массой 15,5 тонн.

Отличительными особенностями являются высокие тяговые характеристики, гидромеханическая трансмиссия ZF 6WG–200 с высоким КПД, позволяющая плавно менять скорость от 0 до 40 км/ч, высокая маневренность и надежность.

Задняя балансирная тележка цепной передачи оснащена самоблокирующимся дифференциалом.



Гидросистема с элементами LS значительно повышает срок эксплуатации и энергоэффективность гидросистемы.

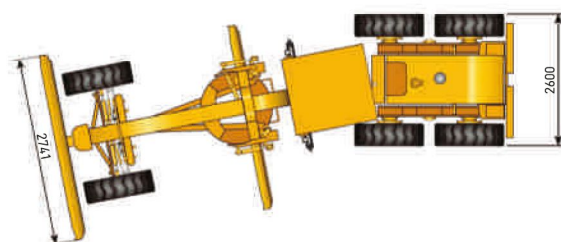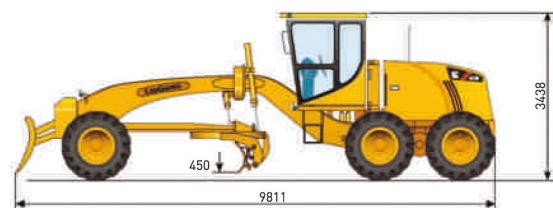

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без уведомления

